



A diagram of a roof section. The main part of the roof is covered with horizontal siding. The gable end, which is the triangular section at the bottom, is also covered with horizontal siding and features diagonal bracing forming an 'X' shape. A dashed line indicates the roof pitch.

chnung: 10°
amodach mit Kerndämmung nach ENEC-Beressung
-platten verzinkt & Stahlkonstruktion
ch statischer Berechnung

USSBILDUNG UND THERMISCHE TRENNUNG VON M. WÄRMESCHUTZ NACH ENEV-BEMESSUNG


- Höhenpunkt im Gebäude (OKFEB =Oberkante Fertigfußboden, OKRFB = Oberkante Rohfußboden)

Die Festlegungen des Bebauungsplanes Nr.641 vom Gewerbegebiet in Augsburg ,in der gültigen Fassung sind einzuhalten !

Die Auslegungen des externen Brandschutznachweises sind zu beachten und umzusetzen

/orbealtlich der Höhenfestlegung
nach Geländeaufmaß vor Ort.

Alle Höhen sind vor Baubeginn zu übernehmen und zu dokumentieren

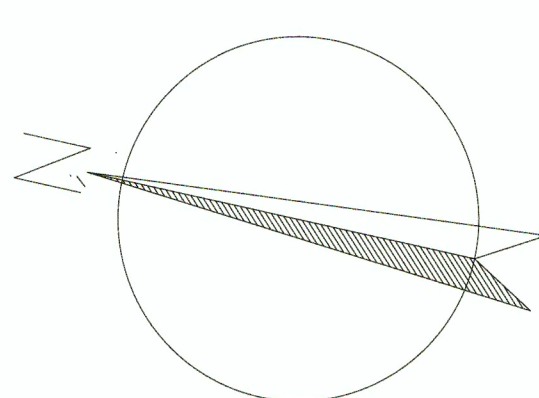

OKFFB = $\pm 0,00 = 469,00\text{m} \ddot{u}.NHN$

23. Juni 2017